

Závěsný systém nejvyšší kvality

CHICAGO METALLIC™ T24 CLICK 2890

Skladem u našich
distributorů

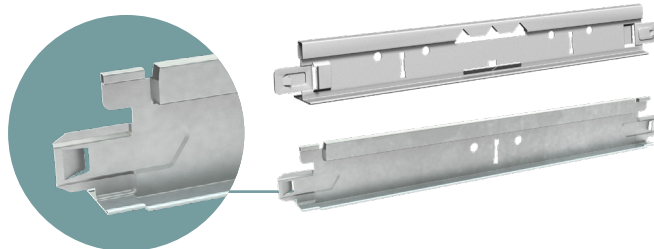
- Jednoduchá montáž – slyšitelné zacvaknutí
- Vysoká stabilita a nosnost systému
- Snadná demontáž – bez použití nářadí

Sounds Beautiful



Přednosti závěsné konstrukce Chicago Metallic™ T24 Click 2890

Konstrukce se snadno montuje, pro vytvoření systému nejvyšší kvality není třeba použít nářadí. Vytváří skryté, částečně skryté a viditelné řešení závěsných podhledů. Systém úspěšně prošel testy dokladujícími požární bezpečnost, nosnost i stabilitu.



Maximální délka náběhu

- Jednoduchá montáž – slyšitelné zacvaknutí
- Snadná demontáž a opětovná montáž – bez použití nářadí
- Jednoduchá montáž osvětlovacích a jiných prvků díky sjednocené výšce všech profilů – 38 mm
- Příčné profily s maximální délkou náběhu pro větší pevnost, stabilitu konstrukce a estetický vzhled
- Sloty po 100 mm – více možností kombinací upevnění příčných profilů
- Díky sjednocené výšce profilů je usazení klipů pro fixaci podhledových desek přesnější a snadnější
- Nosnost konstrukce od 9,9 kg/m²
- Široká nabídka barev – v základním sortimentu 3 odstíny bílé barvy, černá a šedá. Na objednání 34 dalších. Unikátní bílá a černá barva v matném provedení pro zabránění nežádoucího lesku (např. v kinosálech)
- Třída odolnosti proti korozi B dle normy výrobků EN 13964 (ochrana vrstvou zinku 100 g/m² nanesenou rovnoměrně na obou stranách konstrukce)

Sample	Classification according		
	EN 13964	Condensation test	Neutral Salt spray test
Standard grid 0,4 mm	B	C4 – high	C4 – high / C5 – medium

Kromě standardní závěsné konstrukce Chicago Metallic™ T24 Click 2890 vyrábíme i Ultraline, T15, bandrastery, antikorozi konstrukce třídy D a další.

Přípustné zatížení konstrukce montované v tomto systému

Rozmístění montážních otvorů a otvorů na montáž závěsů (mm)	Modulové rozměry (mm)	Kg/m ²	
		Maximální průhyb při daném zatížení	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7



Přípustné zatížení konstrukce



Reakce na oheň
A1















Odolnost proti vlhkosti a korozi
B










Prostředí
Plně recyklovatelný

Prvky systému

Skupina produktů		Název dílu	Výška (mm)	Délka (mm)	Barvy	Množství v balení: ks	Množství v balení: b.m.	Množství v balení: kg	Množství na paletě: krabice	Množství na paletě: kg
Hlavní profil										
T24 MR CL&HK		Hlavní profil T24 Click / Hook	38	3600	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	15	54	19,5	70	1363
Příčný profil										
T24 CT CLICK		Příčný profil T24 Click	38	300	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	150	45	13,1	70	916
T24 CT CLICK			38	600	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	45	27	8,2	70	574
T24 CT CLICK			38	900	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	50	45	13,1	72	915
T24 CT CLICK			38	1200	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	45	54	15,7	72	1131
T24 CT CLICK			38	1500	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	50	75	26,4	36	952
T24 CT CLICK			38	1800	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	25	45	16,2	60	972
Možnosti stěnových úhelníků										
L24x24		Obvodový profil 24/24 3050	24	3050	Color-all, 04, 88, 11, 901	20	61	13	60	782
L24x24		Obvodový profil 24/24 3050 bílý	24	3050	001	20	61	13	60	782
W10x15		Stínový profil 15x15x10x15 mm	15	3050	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	30	91,5	19,9	60	1191
Příslušenství										
FH T24 HOOK		Závěsové klipy	36,3			100		0,8		
WSF		Stěnová podložka pružinová FIXT				100		0,6		
DLC		Dvouúrovňová spona				100		3,9		
SH 50		Úchyt pro přímou montáž profil T Chicago Metallic™ H50 + upevňující hřebík	50			100		2,5		
QH HH 200		Smontovaný rychlý závěs s 2 háky				100		4,2	72	

Pro úplný rozsah stěnových úhelníků a příslušenství kontaktujte společnost Rockfon®.

Skupina produktů	Název dílu	Výška (mm)	Délka (mm)	Sloty	Vzdálenost montážních otvorů (mm)
T24 MR CL&HK	Hlavní profil T24 Click / Hook	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 CT CLICK	Příčný profil T24 Click	38	300	0	 300
T24 CT CLICK		38	600	1	 300 / 300
T24 CT CLICK		38	900	0	 900
T24 CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300
T24 CT CLICK		38	1500	0	 1500
T24 CT CLICK		38	1800	5	 300 / 300 / 3 x 300 / 300

Speciální délky a vzory montážních otvorů jsou k dispozici jen na vyžádání.

Sounds Beautiful

Kontakty

lucie.bajerova@rockfon.com · (+420) 702 200 892 · jiri.gina@rockfon.com · (+420) 602 686 776
www.rockfon.cz · info@rockfon.cz

Skladem u našich distributorů

STAVTRANS®
Váš dodavatel stavebních materiálů a nářadí

